





21.2	Limpieza de obra final	m2	286,90	\$	167,14	\$	47.952,47	
<b>TOTAL PRECIO</b>							\$	<b>62.064.292,25</b>


**EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 62.064.292,25**

**SON: Pesos Sesenta y dos millones sesenta y cuatro mil doscientos noventa y dos con 25/100**

PRESUPUESTO REALIZADO PARA MODALIDAD DE CONTRATACION DE OBRA POR LICITACIÓN/CONTRATACIÓN DIRECTA/ COMPULSA- CONCURSO DE PRECIOS - Precio final total VALORES A MAYO 2022 - UOCRA ZONA A - Plazo de Obra: 8 meses

N° SIPE: 152265 OBRA: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL II UBICACIÓN: JUNIN - Buenos Aires MES BASE: MAYO 2022	N° SIPE: 152265 OBRA: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL II UBICACIÓN: JUNIN - Buenos Aires MES BASE: MAYO 2022
---	---

ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	TOTAL PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL POR ITEM	PRECIO TOTAL	%INC.
<b>1</b>	<b>ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA</b>	<b>1</b>	<b>ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA</b>					<b>\$ 1.004.887,96</b>	<b>1,62%</b>
1.1	Estudio de Suelos	1.1	Estudio de Suelos	U.	1,00	\$ 54.672,50	\$ 54.672,50		0,09%
1.2	Cálculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentación de obra)	1.2	Cálculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentación de obra)	U.	1,00	\$ 950.215,46	\$ 950.215,46		1,53%
<b>2</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	<b>2</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 869.460,19</b>	<b>1,40%</b>
2.1	Cartel de obra	2.1	Cartel de obra	U.	1,00	\$ 179.471,14	\$ 179.471,14		0,29%
2.2	Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra	2.2	Obrador y sanitarios, iluminación, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra	GI	1,00	\$ 593.292,03	\$ 593.292,03		0,96%
2.3	Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes (bandejas, defensas, etc.)	2.3	Protecciones a vecinos, vehículos y transeúntes (bandejas, defensas, etc.)	GI	1,00	\$ 96.697,02	\$ 96.697,02		0,16%
<b>3</b>	<b>MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>	<b>3</b>	<b>MOVIMIENTOS DE SUELOS</b>					<b>\$ 1.218.573,63</b>	<b>1,96%</b>
3.1	Limpieza general, nivelación y replanteo	3.1	Limpieza general, nivelación y replanteo	m2	300,00	\$ 1.138,15	\$ 341.445,00		0,55%
3.2	Desmonte y excavación para platea de fundación y viga de fundación	3.2	Desmonte y excavación para platea de fundación y viga de fundación	m3	128,20	\$ 4.773,97	\$ 612.022,95		0,99%
3.3	Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm clú)	3.3	Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm clú)	m3	78,70	\$ 3.368,56	\$ 265.105,67		0,43%
<b>4</b>	<b>HORMIGÓN</b>	<b>4</b>	<b>HORMIGÓN</b>					<b>\$ 7.774.489,56</b>	<b>12,53%</b>
4.1	Platea H <sup>+</sup> A <sup>+</sup> H30 (con doble malla) (incluye refuezos)	4.1	Platea H <sup>+</sup> A <sup>+</sup> H30 (con doble malla) (incluye refuezos)	m3	40,43	\$ 97.485,81	\$ 3.941.351,30		6,35%
4.2	Viga de fundación	4.2	Viga de fundación	m3	11,20	\$ 128.027,22	\$ 1.433.904,86		2,31%
4.3	Tabiques de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup>	4.3	Tabiques de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup>	m3	4,50	\$ 135.979,05	\$ 611.905,73		0,99%
4.4	Canalotón de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup>	4.4	Canalotón de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup>	m3	7,40	\$ 151.966,06	\$ 1.124.548,84		1,81%
4.5	Cordon de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup> paredes exteriores 18x30 cm	4.5	Cordon de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup> paredes exteriores 18x30 cm	ml	82,00	\$ 5.928,24	\$ 486.115,68		0,78%
4.6	Banquina de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup> pl apoyo de tanques	4.6	Banquina de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup> pl apoyo de tanques	m3	0,75	\$ 97.485,81	\$ 73.114,36		0,12%
4.7	Bases para apoyo de rejas	4.7	Bases para apoyo de rejas	m3	0,90	\$ 97.485,81	\$ 87.737,23		0,14%
4.8	Cordón de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup> - canteros 10x15cm	4.8	Cordón de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup> - canteros 10x15cm	ml	12,00	\$ 1.317,63	\$ 15.811,56		0,03%
<b>5</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>	<b>5</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>					<b>\$ 5.698.616,45</b>	<b>9,18%</b>
5.1	Columnas C - Tubo estructural metalico sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antioxido y relleno de hormigón)	5.1	Columnas C - Tubo estructural metalico sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antioxido y relleno de hormigón)	ml	66,15	\$ 8.040,69	\$ 531.891,64		0,86%
5.2	Columnas C2 - Tubo estructural secundario sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antioxido)	5.2	Columnas C2 - Tubo estructural secundario sección cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antioxido)	ml	61,95	\$ 8.040,69	\$ 498.120,75		0,80%
5.3	Cruces de San Andrés	5.3	Cruces de San Andrés	ml	40,30	\$ 5.792,77	\$ 233.448,63		0,38%
5.4	Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico sección rectangular 160x80mm (incluye pintura sintética antioxido)	5.4	Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico sección rectangular 160x80mm (incluye pintura sintética antioxido)	ml	129,86	\$ 16.718,78	\$ 2.171.100,77		3,50%
5.5	Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico sección cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antioxido) (h=2,10)	5.5	Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico sección cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antioxido) (h=2,10)	ml	131,85	\$ 7.880,79	\$ 1.039.082,16		1,67%
5.7	Montante Perfil "C" 80x40x15 esp 1,6 mm - refuerzo fachada	5.7	Montante Perfil "C" 80x40x15 esp 1,6 mm - refuerzo fachada	ml	73,00	\$ 5.575,98	\$ 407.046,54		0,66%
5.8	Solera inferior perfil "U" 85x40 - refuerzo fachada	5.8	Solera inferior perfil "U" 85x40 - refuerzo fachada	ml	17,00	\$ 9.899,96	\$ 168.299,32		0,27%
5.9	Flejes Planchuela Metalica esp 52 mm - refuerzo fachada	5.9	Flejes Planchuela Metalica esp 52 mm - refuerzo fachada	ml	67,00	\$ 9.695,92	\$ 649.626,64		1,05%
<b>6</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>	<b>6</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>					<b>\$ 4.363.947,68</b>	<b>7,03%</b>
6.1.1	Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye perfilera, aislación térmica e hidrófuga)	6.1.1	Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye perfilera, aislación térmica e hidrófuga)	m2	149,00	\$ 15.789,92	\$ 2.352.698,08		3,79%
6.1.2	Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye perfilera y aislación térmica)	6.1.2	Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye perfilera y aislación térmica)	m2	106,50	\$ 8.842,44	\$ 941.719,86		1,52%
6.2.1	Aislación hidrófuga bajo platea Film polietileno 200 mic.	6.2.1	Aislación hidrófuga bajo platea Film polietileno 200 mic.	m2	247,50	\$ 220,30	\$ 54.524,25		0,09%
6.3.1	Revoque grueso + revoque fino + aislación hidrófuga cementicia	6.3.1	Revoque grueso + revoque fino + aislación hidrófuga cementicia	m2	20,00	\$ 2.943,31	\$ 58.866,20		0,09%
6.4.1	Contrapiso H <sup>+</sup> PP - Patios	6.4.1	Contrapiso H <sup>+</sup> PP - Patios	m2	38,00	\$ 3.213,88	\$ 122.127,44		0,20%
6.4.2	Contrapiso sobre platea esp.7cm - Interiores	6.4.2	Contrapiso sobre platea esp.7cm - Interiores	m2	225,00	\$ 1.879,03	\$ 422.781,75		0,68%

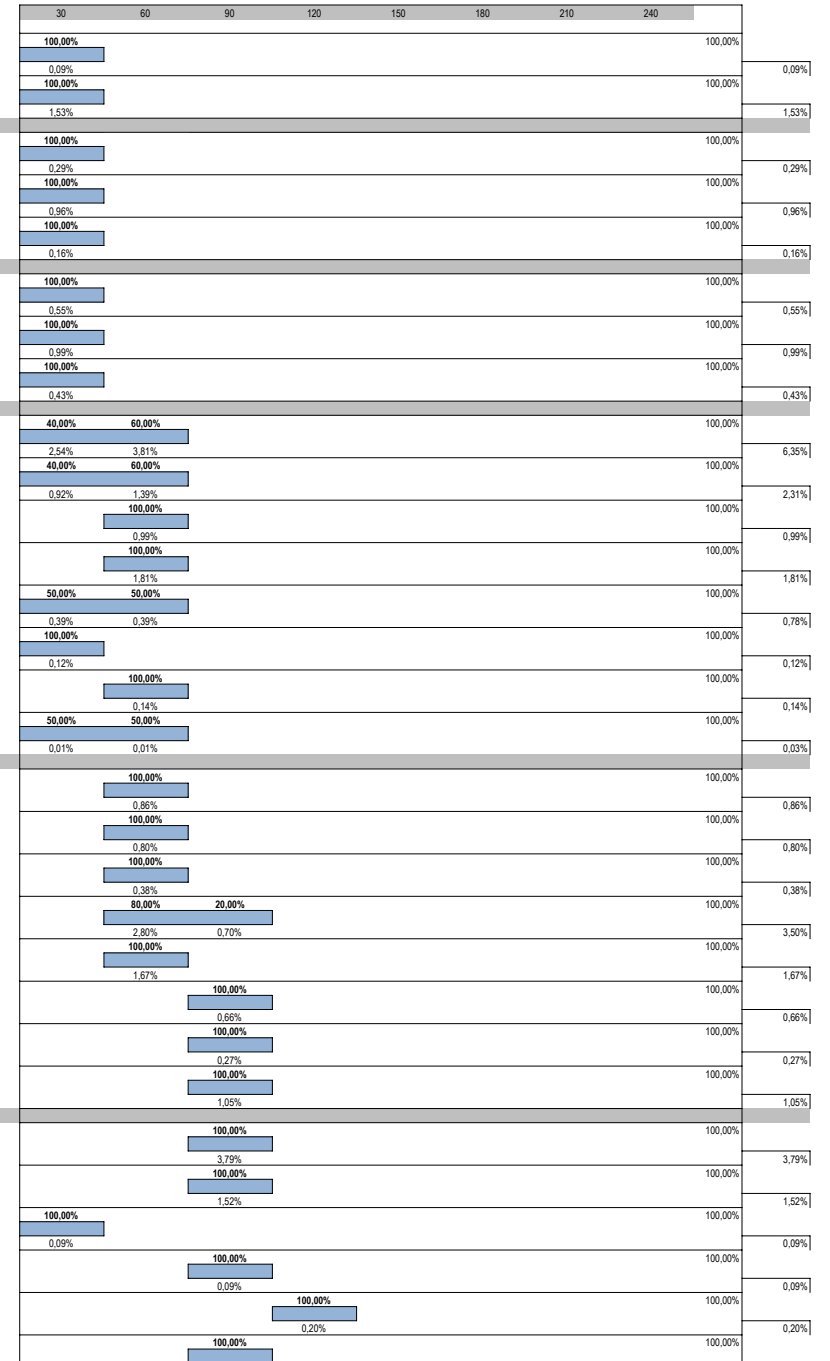

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Gráfico de Barras	Porcentaje	
6.4.3	Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos	6.4.3	Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos	m2	37,80	\$ 2.247,21	\$ 84.944,54	0,14%	0,68%
6.4.4	Banquina para bajo mesada esp.10cm	6.4.4	Banquina para bajo mesada esp.10cm	m2	16,50	\$ 2.173,08	\$ 35.855,82	0,06%	0,14%
6.5.1	Cerámica blanca 20 x 20 conjunta tomada (incluye adhesivo y pastina)	6.5.1	Cerámica blanca 20 x 20 conjunta tomada (incluye adhesivo y pastina)	m2	83,60	\$ 3.474,04	\$ 290.429,74	0,47%	0,06%
7	<b>CUBIERTA</b>	7	<b>CUBIERTA</b>				\$ 2.574.978,97	4,15%	0,47%
7.1.1	Cubierta integral de chapa sinusoidal preprintada c/ estructura de madera - Incluye Aislación Térmica e Hidrofuga y placas OSB con pintura ignifuga	7.1.1	Cubierta integral de chapa sinusoidal preprintada c/ estructura de madera - Incluye Aislación Térmica e Hidrofuga y placas OSB con pintura ignifuga	m2	213,00	\$ 11.022,12	\$ 2.347.711,56	3,78%	3,78%
7.2.1	Zinguería en encuentro de cubierta con canaleta de H"A"	7.2.1	Zinguería en encuentro de cubierta con canaleta de H"A"	ml	17,40	\$ 2.514,02	\$ 43.743,95	0,07%	0,07%
7.2.2	Zinguerías para cierras perimetrales en cubiertas	7.2.2	Zinguerías para cierras perimetrales en cubiertas	ml	73,00	\$ 2.514,02	\$ 183.523,46	0,30%	0,30%
8	<b>PISOS Y ZÓCALOS</b>	8	<b>PISOS Y ZÓCALOS</b>				\$ 2.272.787,86	3,66%	0,30%
8.1	Mosaico granítico 30x30 - Interiores	8.1	Mosaico granítico 30x30 - Interiores	m2	187,00	\$ 7.426,59	\$ 1.388.772,33	2,24%	2,24%
8.2	Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo)	8.2	Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo)	m2	23,00	\$ 4.773,64	\$ 109.793,72	0,18%	0,18%
8.3	Cemento alisado - Patio de acceso	8.3	Cemento alisado - Patio de acceso	m2	29,00	\$ 2.870,03	\$ 83.230,87	0,13%	0,13%
8.4	Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm - Patios de Juegos	8.4	Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm - Patios de Juegos	m2	37,00	\$ 14.366,07	\$ 531.544,59	0,86%	0,86%
8.6	Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30	8.6	Zócalos Sanitarios Graníticos 10x30	ml	161,00	\$ 990,35	\$ 159.446,35	0,26%	0,26%
9	<b>CIELORRASO</b>	9	<b>CIELORRASO</b>				\$ 29.231,10	0,05%	0,05%
9.1	Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios	9.1	Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios	m2	9,00	\$ 3.247,90	\$ 29.231,10	0,05%	0,05%
10	<b>PINTURA</b>	10	<b>PINTURA</b>				\$ 754.903,30	1,22%	0,59%
10.1	Latex acrílico color blanco	10.1	Latex acrílico color blanco	m2	222,50	\$ 1.642,73	\$ 365.507,43	0,59%	0,59%
10.2	Latex acrílico color	10.2	Latex acrílico color	m2	12,00	\$ 1.660,85	\$ 19.930,20	0,03%	0,03%
10.3	Revestimiento acrílico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/interior	10.3	Revestimiento acrílico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/interior	m2	127,50	\$ 2.897,77	\$ 369.465,68	0,60%	0,60%
11	<b>CARPINTERIAS</b>	11	<b>CARPINTERIAS</b>				\$ 9.811.246,74	15,81%	15,81%
11.1	Carpinterías s/planilla	11.1	Carpinterías s/planilla	GL	1	\$ 9.811.246,74	\$ 9.811.246,74	15,81%	15,81%
12	<b>HERRERIA</b>	12	<b>HERRERIA</b>				\$ 9.489.647,86	15,29%	13,71%
12.1	Herrería s/planilla	12.1	Herrería s/planilla	GL	1,00	\$ 8.509.189,26	\$ 8.509.189,26	13,71%	13,71%
12.2	Cerramiento de viguetas en esquina	12.2	Cerramiento de viguetas en esquina	m2	55,00	\$ 17.826,52	\$ 980.458,60	1,58%	1,58%
13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	13	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				\$ 3.450.739,49	5,56%	5,56%
13.1.1	Pilar eléctrico ctoma	13.1.1	Pilar eléctrico ctoma	U	1,00	\$ 121.253,09	\$ 121.253,09	0,20%	0,20%
13.1.2	Tendido de alimentación desde pilar a Tablero General	13.1.2	Tendido de alimentación desde pilar a Tablero General	U	1,00	\$ 32.962,68	\$ 32.962,68	0,05%	0,05%
13.1.3	Puesta a tierra certificada	13.1.3	Puesta a tierra certificada	U	1,00	\$ 139.395,77	\$ 139.395,77	0,22%	0,22%
13.2.1	Tablero General (Baja tension, AA, Bomba y Corrientes débiles)	13.2.1	Tablero General (Baja tension, AA, Bomba y Corrientes débiles)	U	1,00	\$ 300.072,61	\$ 300.072,61	0,48%	0,48%
13.3.1	Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm	13.3.1	Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm	ml	24,09	\$ 4.641,14	\$ 111.805,06	0,18%	0,18%
13.4.1	Bocas de iluminación	13.4.1	Bocas de iluminación	U	91,00	\$ 9.705,30	\$ 883.182,30	1,42%	1,42%
13.4.2	Bocas de tomacorrientes simples	13.4.2	Bocas de tomacorrientes simples	U	8,00	\$ 8.904,89	\$ 71.239,12	0,11%	0,11%
13.4.3	Bocas de tomacorrientes dobles	13.4.3	Bocas de tomacorrientes dobles	U	28,00	\$ 8.904,89	\$ 249.336,92	0,40%	0,40%
13.4.4	Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT,Bombas, Campana de extracción)	13.4.4	Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT,Bombas, Campana de extracción)	U	12,00	\$ 8.904,89	\$ 106.858,68	0,17%	0,17%
13.5.1	Aplic 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x1270x94mm 20W	13.5.1	Aplic 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x1270x94mm 20W	U.	30,00	\$ 11.479,17	\$ 344.375,10	0,55%	0,55%
13.5.2	Aplic 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x660x94mm 10W	13.5.2	Aplic 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x660x94mm 10W	U.	5,00	\$ 8.679,37	\$ 43.396,85	0,07%	0,07%
13.5.3	Aplic 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, modelo POLO-P o calidad superior 165x165x35mm 12w	13.5.3	Aplic 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, modelo POLO-P o calidad superior 165x165x35mm 12w	U.	6,00	\$ 6.479,23	\$ 38.875,38	0,06%	0,06%
13.5.4	Aplic 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL o calidad superior 271x146x67mm 20w	13.5.4	Aplic 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL o calidad superior 271x146x67mm 20w	U.	7,00	\$ 6.581,46	\$ 46.070,22	0,07%	0,07%

13.5.5	Aplicque 5: Proyector led de 30w	13.5.5	Aplicque 5: Proyector led de 30w	U.	2,00	\$ 10.362,47	\$ 20.724,94	0,03%		0,03%
13.5.6	Aplicque 7: Artefacto Aplicque b'alacena o estante, difusor acrilico salinado, led e interruptor incorporados 900 mm 15 w	13.5.6	Aplicque 7: Artefacto Aplicque b'alacena o estante, difusor acrilico salinado, led e interruptor incorporados 900 mm 15 w	U.	21,00	\$ 7.266,12	\$ 152.588,52	0,25%		0,25%
13.5.7	Artefacto Led Indicador de SALIDA	13.5.7	Artefacto Led Indicador de SALIDA	U.	2,00	\$ 8.752,48	\$ 17.504,96	0,03%		0,03%
13.5.8	Artefacto Led emergencia	13.5.8	Artefacto Led emergencia	U.	11,00	\$ 9.680,94	\$ 106.490,34	0,17%		0,17%
13.6.1	TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack c/patchera y switch)	13.6.1	TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack c/patchera y switch)	U.	1,00	\$ 165.080,83	\$ 165.080,83	0,27%		0,27%
13.7.1	Bocas vacias para Deteccion de incendio	13.7.1	Bocas vacias para Deteccion de incendio	u	1,00	\$ 9.133,24	\$ 9.133,24	0,01%		0,01%
13.7.2	Central de incendio	13.7.2	Central de incendio	u	1,00	\$ 297.343,45	\$ 297.343,45	0,48%		0,48%
13.7.3	Detector de humo c/ Base	13.7.3	Detector de humo c/ Base	u	7,00	\$ 8.975,57	\$ 62.828,99	0,10%		0,10%
13.7.4	Pulsador de alarma	13.7.4	Pulsador de alarma	u	2,00	\$ 18.052,00	\$ 36.104,00	0,06%		0,06%
13.7.5	Sirena con estrobo	13.7.5	Sirena con estrobo	u	2,00	\$ 19.762,84	\$ 39.525,68	0,06%		0,06%
13.7.6	Detector de gas	13.7.6	Detector de gas	u	1,00	\$ 20.677,30	\$ 20.677,30	0,03%		0,03%
13.8.1	Portero electrico	13.8.1	Portero electrico	u	1,00	\$ 33.913,46	\$ 33.913,46	0,05%		0,05%
<b>14</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	<b>14</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				<b>\$ 5.365.104,48</b>	<b>8,64%</b>		
14.1.1	Conexión a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentación a Tanque de reserva	14.1.1	Conexión a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentación a Tanque de reserva	u	1,00	\$ 90.803,74	\$ 90.803,74	0,15%		0,15%
14.1.2	Tanques de acero inoxidable de 2000 lts	14.1.2	Tanques de acero inoxidable de 2000 lts	u	2,00	\$ 219.750,01	\$ 439.500,02	0,71%		0,71%
14.1.3	Bombas presurizadoras	14.1.3	Bombas presurizadoras	u	2,00	\$ 1.013.614,10	\$ 2.027.228,20	3,27%		3,27%
14.1.4	Termotanque eléctrico 60lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	14.1.4	Termotanque eléctrico 60lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	u	2,00	\$ 55.955,91	\$ 111.911,82	0,18%		0,18%
14.1.5	Termotanque eléctrico 120lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	14.1.5	Termotanque eléctrico 120lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior	u	1,00	\$ 102.929,06	\$ 102.929,06	0,17%		0,17%
14.1.6	Agua fría - Tendidos completos	14.1.6	Agua fría - Tendidos completos	u	1,00	\$ 240.969,75	\$ 240.969,75	0,39%		0,39%
14.1.7	Agua Caliente - Tendidos completos	14.1.7	Agua Caliente - Tendidos completos	u	1,00	\$ 148.950,74	\$ 148.950,74	0,24%		0,24%
14.1.8	Desagues cloacales - Tendidos completos	14.1.8	Desagues cloacales - Tendidos completos	u	1,00	\$ 647.135,92	\$ 647.135,92	1,04%		1,04%
14.1.9	Desagues pluviales - Tendidos completos	14.1.9	Desagues pluviales - Tendidos completos	u	1,00	\$ 178.819,27	\$ 178.819,27	0,29%		0,29%
14.2.1	Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa	14.2.1	Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa	u	4,00	\$ 47.472,11	\$ 189.888,44	0,31%		0,31%
14.2.2	Inodoro corto con mochila, asiento y tapa	14.2.2	Inodoro corto con mochila, asiento y tapa	u	1,00	\$ 54.155,76	\$ 54.155,76	0,09%		0,09%
14.2.3	Inodoro para discapacitados con asiento y depósito	14.2.3	Inodoro para discapacitados con asiento y depósito	u	1,00	\$ 114.450,06	\$ 114.450,06	0,18%		0,18%
14.2.4	Lavatorio colegial - P /niños	14.2.4	Lavatorio colegial - P /niños	u	4,00	\$ 21.167,42	\$ 84.669,68	0,14%		0,14%
14.2.5	Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada	14.2.5	Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada	u	1,00	\$ 9.857,22	\$ 9.857,22	0,02%		0,02%
14.2.6	Lavatorio para discapacitados	14.2.6	Lavatorio para discapacitados	u	1,00	\$ 87.731,24	\$ 87.731,24	0,14%		0,14%
14.2.7	Pileta doble Acero inox. - cocina	14.2.7	Pileta doble Acero inox. - cocina	u	1,00	\$ 14.903,01	\$ 14.903,01	0,02%		0,02%
14.2.8	Piletón Acero inox.	14.2.8	Piletón Acero inox.	u	1,00	\$ 239.451,27	\$ 239.451,27	0,39%		0,39%
14.3.1	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil	14.3.1	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio infantil	u	4,00	\$ 22.003,88	\$ 88.015,52	0,14%		0,14%
14.3.2	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio	14.3.2	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio	u	1,00	\$ 22.003,88	\$ 22.003,88	0,04%		0,04%
14.3.3	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados	14.3.3	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados	u	1,00	\$ 22.003,88	\$ 22.003,88	0,04%		0,04%
14.3.4	Grifería mezcladora monocomando para pileta Cocina	14.3.4	Grifería mezcladora monocomando para pileta Cocina	u	1,00	\$ 26.262,47	\$ 26.262,47	0,04%		0,04%
14.3.5	Grifería mezcladora monocomando para Piletón	14.3.5	Grifería mezcladora monocomando para Piletón	u	6,00	\$ 24.840,15	\$ 149.040,90	0,24%		0,24%

14.4.1	Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m	14.4.1	Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m	u	1,00	\$ 83.904,64	\$ 83.904,64	0,14%	0,12%	0,12%	100,00%	0,24%	
14.4.2	Barral rebatible 0,80m	14.4.2	Barral rebatible 0,80m	u	1,00	\$ 4.698,49	\$ 4.698,49	0,01%	50,00%	50,00%	100,00%	0,14%	
14.4.2	Barral rebatible 0,60m	14.4.2	Barral rebatible 0,60m	u	2,00	\$ 5.833,21	\$ 11.666,42	0,02%	0,07%	0,07%	100,00%	0,01%	
14.4.4	Percha	14.4.4	Percha	u	7,00	\$ 3.034,13	\$ 21.238,91	0,03%	50,00%	50,00%	100,00%	0,02%	
14.4.5	Portarrollo de papel higiénico	14.4.5	Portarrollo de papel higiénico	u	6,00	\$ 4.376,27	\$ 26.257,62	0,04%	0,00%	0,00%	100,00%	0,03%	
14.5.1	Espesos s/mesada esp. 6mm cbordes biselados	14.5.1	Espesos s/mesada esp. 6mm cbordes biselados	m2	1,60	\$ 16.645,22	\$ 26.632,35	0,04%	50,00%	50,00%	100,00%	0,04%	
14.5.2	Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible	14.5.2	Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible	u	1,00	\$ 100.024,20	\$ 100.024,20	0,16%	0,02%	0,02%	100,00%	0,04%	
15	<b>INSTALACIONES DE GAS</b>	15	<b>INSTALACIONES DE GAS</b>					<b>1,19%</b>	0,08%	0,08%	100,00%	0,16%	
15.1	Conexión a red de gas, nicho para medidor y tendido de cañerías para alimentación de Cocina, incluidas las ventilaciones	15.1	Conexión a red de gas, nicho para medidor y tendido de cañerías para alimentación de Cocina, incluidas las ventilaciones	u	1,00	\$ 737.447,56	\$ 737.447,56	1,19%	15,00%	85,00%	100,00%	1,19%	
16	<b>INSTALACIONES CONTRA INCENDIO</b>	16	<b>INSTALACIONES CONTRA INCENDIO</b>					<b>0,06%</b>	0,18%	1,01%	100,00%	0,06%	
16.1	Extintor ABC 5kg	16.1	Extintor ABC 5kg	u	3,00	\$ 12.056,68	\$ 36.170,04	0,06%			100,00%	0,06%	
17	<b>INSTALACIONES TERMOMECAICAS</b>	17	<b>INSTALACIONES TERMOMECAICAS</b>					<b>1,94%</b>			100,00%	0,06%	
17.1	Split frío / Calor 3300w inverter	17.1	Split frío / Calor 3300w inverter	u	4,00	\$ 119.136,95	\$ 476.547,80	0,77%	30,00%	70,00%	100,00%	0,77%	
17.2	Split frío / Calor 5000w inverter	17.2	Split frío / Calor 5000w inverter	u	2,00	\$ 211.721,56	\$ 423.443,12	0,68%	0,23%	0,54%	100,00%	0,68%	
17.3	Tendido de desagües para quipos de AA	17.3	Tendido de desagües para quipos de AA	ml	14,80	\$ 1.858,67	\$ 27.508,32	0,04%	30,00%	70,00%	100,00%	0,04%	
17.4	Extracción forzada de aire en locales sanitarios	17.4	Extracción forzada de aire en locales sanitarios	u	6,00	\$ 46.141,97	\$ 276.851,82	0,45%	0,20%	0,48%	100,00%	0,45%	
18	<b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>	18	<b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>					<b>2,85%</b>	0,01%	0,03%	100,00%	0,45%	
18.1.1	Mesadas de granito gris mara de 60cm con zócalo de 20cm s/ muebles - Cocina	18.1.1	Mesadas de granito gris mara de 60cm con zócalo de 20cm s/ muebles - Cocina	m2	2,68	\$ 46.139,70	\$ 123.654,40	0,20%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	0,20%
18.1.2	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentín de 20cm s/ mensulas - Sanitario	18.1.2	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentín de 20cm s/ mensulas - Sanitario	m2	0,55	\$ 47.565,02	\$ 26.160,76	0,04%	0,06%	0,06%	0,08%	100,00%	0,04%
18.1.3	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentín de 10cm s/ mensulas - Salas	18.1.3	Mesadas de granito gris mara de 50cm con zócalo de 10cm y frentín de 10cm s/ mensulas - Salas	m2	14,68	\$ 47.565,02	\$ 698.254,49	1,13%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	1,13%
18.2.1	Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas	18.2.1	Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas	ml	24,50	\$ 20.180,78	\$ 494.429,11	0,80%	0,34%	0,34%	0,45%	100,00%	0,80%
18.2.2	Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina	18.2.2	Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina	ml	3,60	\$ 14.980,90	\$ 53.931,24	0,09%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	0,09%
18.2.3	Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina	18.2.3	Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina	u	1,00	\$ 59.573,10	\$ 59.573,10	0,10%	0,03%	0,03%	0,03%	100,00%	0,10%
18.2.4	Estanterías en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignífuga (amurado a la pared)	18.2.4	Estanterías en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignífuga (amurado a la pared)	m2	13,00	\$ 5.181,39	\$ 67.358,07	0,11%	0,03%	0,03%	0,04%	100,00%	0,11%
18.3.1	Banco madera	18.3.1	Banco madera	U.	1,00	\$ 38.083,64	\$ 38.083,64	0,06%	0,03%	0,03%	0,04%	100,00%	0,06%
18.4.1	Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas	18.4.1	Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas	U.	1,00	\$ 124.733,11	\$ 124.733,11	0,20%	0,02%	0,02%	0,02%	100,00%	0,20%
18.4.2	Campana de extracción forzada de acero inoxidable c/salida vertical completa a los 4 vientos	18.4.2	Campana de extracción forzada de acero inoxidable c/salida vertical completa a los 4 vientos	u	1,00	\$ 83.302,56	\$ 83.302,56	0,13%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	0,13%
19		19						<b>5,30%</b>	0,04%	0,04%	0,05%	100,00%	0,13%
19.1.1	Heladera	19.1.1	Heladera	u	1,00	\$ 123.221,32	\$ 123.221,32	0,20%			100,00%	0,20%	
19.1.2	Atma Microondas 20lts Mecanico 700w	19.1.2	Atma Microondas 20lts Mecanico 700w	u	1,00	\$ 55.880,00	\$ 55.880,00	0,09%			100,00%	0,09%	
19.2.1	Escritorio medidas 2,24 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	19.2.1	Escritorio medidas 2,24 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	u	1,00	\$ 77.426,81	\$ 77.426,81	0,12%			100,00%	0,12%	
19.2.2	Escritorio medidas 2,73 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	19.2.2	Escritorio medidas 2,73 x 0,60 x 0,75m (gris ceniza)	u	1,00	\$ 94.127,85	\$ 94.127,85	0,15%			100,00%	0,15%	
19.2.3	Silla tipo Lisy de 4 patas o similar	19.2.3	Silla tipo Lisy de 4 patas o similar	u	2,00	\$ 19.894,71	\$ 39.789,42	0,06%			100,00%	0,06%	
19.3.1	Sillas personas adultas. Tipo Lisi o similar	19.3.1	Sillas personas adultas. Tipo Lisi o similar	u	8,00	\$ 15.183,17	\$ 121.465,36	0,20%			100,00%	0,20%	
19.3.2	Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm.	19.3.2	Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm.	u	5,00	\$ 26.003,71	\$ 130.018,55	0,21%			100,00%	0,21%	
19.3.3	Sillas comer bebe	19.3.3	Sillas comer bebe	u	6,00	\$ 14.887,55	\$ 89.325,30	0,14%			100,00%	0,14%	
19.3.4	PractiCuna. (medidas aproximadas: 0.75x1.10m)	19.3.4	PractiCuna. (medidas aproximadas: 0.75x1.10m)	u	5,00	\$ 61.925,62	\$ 309.628,10	0,50%			100,00%	0,50%	

19.3.5	Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1	19.3.5	Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1	u	6,00	\$ 39.617,11	\$ 237.702,66	0,38%		0,38%
19.3.6	Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar	19.3.6	Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar	u	34,00	\$ 6.673,98	\$ 226.915,32	0,37%		0,37%
19.3.7	Reproductor de música	19.3.7	Reproductor de música	u	5,00	\$ 103.574,20	\$ 517.871,00	0,83%		0,83%
19.4.1	Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1	19.4.1	Mesas rectangulares de 1,20 X 0, 60 N° 1	u	3,00	\$ 39.617,11	\$ 118.851,33	0,19%		0,19%
19.4.2	Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar	19.4.2	Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar	u	18,00	\$ 6.673,98	\$ 120.131,64	0,19%		0,19%
19.5.1	Tunel	19.5.1	Tunel	u	1,00	\$ 164.055,53	\$ 164.055,53	0,26%		0,26%
19.5.2	Mangrullo para la primera infancia. Con un tubo de gateo, un TaTeTi, un banco, una burbuja y un panelmusical de tambores.	19.5.2	Mangrullo para la primera infancia. Con un tubo de gateo, un TaTeTi, un banco, una burbuja y un panelmusical de tambores.	u	1,00	\$ 628.432,10	\$ 628.432,10	1,01%		1,01%
19.5.3	Módulos Lúdicos - Kit 9 piezas	19.5.3	Módulos Lúdicos - Kit 9 piezas	u	1,00	\$ 231.887,68	\$ 231.887,68	0,37%		0,37%
<b>20</b>	<b>VEGETACION</b>	<b>20</b>	<b>VEGETACION</b>				<b>\$ 111.731,81</b>	<b>0,18%</b>		
20.1	Extracción de suelo 20cm	20.1	Extracción de suelo 20cm	m3	1,50	\$ 3.291,52	\$ 4.937,28	0,01%		0,01%
20.2	Sustrato para jardines	20.2	Sustrato para jardines	m3	1,50	\$ 4.270,70	\$ 6.406,05	0,01%		0,01%
20.3	Árboles Envase 20l + 2 tutores madera (Bauhinia forficata)	20.3	Árboles Envase 20l + 2 tutores madera (Bauhinia forficata)	U.	4,00	\$ 16.803,81	\$ 67.215,24	0,11%		0,11%
20.4	Enredaderas Envase 7l (Dolichandra unguis cati )	20.4	Enredaderas Envase 7l (Dolichandra unguis cati )	U.	2,00	\$ 3.147,21	\$ 6.294,42	0,01%		0,01%
20.5	Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa)	20.5	Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa)	U.	4,00	\$ 6.301,43	\$ 25.205,72	0,04%		0,04%
20.6	Chips de corteza	20.6	Chips de corteza	dm3	45,00	\$ 37,18	\$ 1.673,10	0,00%		0,00%
<b>21</b>	<b>VARIOS</b>	<b>21</b>	<b>VARIOS</b>				<b>\$ 239.766,07</b>	<b>0,39%</b>		
21.1	Limpieza de obra periodica	21.1	Limpieza de obra periodica	mes	8,00	\$ 23.976,70	\$ 191.813,60	0,31%		0,31%
21.2	Limpieza de obra final	21.2	Limpieza de obra final	m2	286,90	\$ 167,14	\$ 47.952,47	0,08%		0,08%
<b>TOTAL PR</b>							<b>\$ 62.064.292,25</b>	<b>100,00%</b>		

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL	9,10%	15,09%	11,12%	18,76%	21,72%	8,64%	4,75%	10,83%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	9,10%	24,18%	35,31%	54,07%	75,79%	84,43%	89,17%	100,00%
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8
MONTO DE CERTIFICACIÓN MENSUAL	\$ 5.645.603,17	\$ 9.363.709,61	\$ 6.903.728,63	\$ 11.643.146,24	\$ 13.480.484,36	\$ 5.363.081,57	\$ 2.945.602,68	\$ 6.718.935,98
MONTO CERTIFICACIÓN ACUMULADA	\$ 5.645.603,17	\$ 15.009.312,78	\$ 21.913.041,42	\$ 33.556.187,65	\$ 47.036.672,02	\$ 52.399.753,59	\$ 55.345.356,27	\$ 62.064.292,25



N° SIPPE: 152265

OBRA: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL II

UBICACIÓN: JUNÍN - Buenos Aires

MES BASE: MAYO 2022

